

Podio interattivo SMART Board® Mini 727



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Video

Dimensioni dello schermo (diagonale)	27 pollici
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Luminosità	500 cd/m ²
Vetro	Rivestimento ottico Antiriflesso Resistente alle impronte
Tempo di risposta schermo	14 ms
Angolo di visione	178°
Colore della cornice	Nero
Sensori	Illuminazione ambiente
Audio	Altoparlanti integrati potenziati da 6 W (x2) Array integrato a otto microfoni con cancellazione dell'eco acustica integrata

Esperienza interattiva

Touch technology	PCAP
Funzioni touch	Rifiuto tramite palmo
Dimensioni minime oggetto	≥1,5 mm
Funzionalità multitouch	10 punti
Strumenti inclusi	Stilo
Portastrumenti	Supporto magnetico, sinistro e destro

Stilo

Tecnologia dello stilo	Microsoft Pen Protocol (MPP 2.0)
Tipo di stilo	Attivo
Sensibilità alla pressione	4096 livelli di pressione
Pulsante	Funzione di clic destro del mouse
Gomma fine	Sì
Indicatore Spia	Caricamento Stato
Materiale	Alluminio nero
Caricamento	Ricarica integrata nella cornice

Fotocamera

Risoluzione	4K UHD (3840 × 2160)
Frequenza fotogrammi	Risoluzione 30 Hz @ 4K
Campo visivo	118°
Formato	16:9
Intervallo di inclinazione	-16–90°
Messa a fuoco automatica	Sì
Inquadratura automatica	Sì (controllabile dall'utente)
Zoom digitale	5× ePTZ
Otturatore per la privacy	Otturatore per la privacy integrato

Elaborazione informatica

Moduli SMART OPS	Moduli SMART PCM o appliance AM60
Alimentazione OPS	65 W
Ulteriori informazioni	Vedere > smarttech.com/accessories

Ingresso	Lato
Slot per accessori OPS PC	1
HDMI 2.1 4K @ 60 Hz con HDCP 1.4 e HDCP 2.3	1
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port 1.4a, HDCP 2.3, USB 2.0 (UFP) per touch e audio, USB 3.0 (DFP) per periferiche, alimentazione da 65 W	1
USB 3.0 Tipo A	2
USB 3.0 Type-B per l'acquisizione e touch e le periferiche	1
RJ45 (LAN IN)	1

Uscite	Lato
HDMI 2.1 4K @ 60 Hz con HDCP 1.4 e HDCP 2.3	1
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port 1.4a, HDCP 2.3 e HDCP 1.3, USB 2.0 (UFP) per audio, USB 2.0 (DFP) per l'acquisizione touch e le periferiche	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Alimentatore con cavo specifico per paese	1
Cavo USB 2.0 da 10' (3 m) Type-A-to-B	1
USB Type-C da 6' (1,8 m)	1
Piastra di montaggio VESA	1
Viti per la piastra di montaggio VESA	2
Stilo con gomma fine e laccio di fissaggio	1
Pennini di ricambio	4
Fotocamera 4K	1
Viti di sicurezza della fotocamera	2
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Istruzioni illustrate per l'installazione	1
Documento informativo importante	1

Connettività

Cablata	RJ45 (×1), 1000BASE-T, pass-through
----------------	-------------------------------------

Requisiti del cavo

Vedere > [Guida ai cavi e ai connettori SMART](https://docs.smarttech.com/kb/171926)
(docs.smarttech.com/kb/171926)

Requisiti di stoccaggio ed esercizio

Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	5–35°C
Temperatura di stoccaggio	–20–60°C
Umidità	20–90% di umidità relativa, senza condensa

Consumo elettrico

Tipica	< 50 W
Standby	< 0.5 W

Sicurezza

Funzionalità di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington®
----------------------------------	-------------------------------

Certificazioni e conformità

Modelli normativi	SP7-1
U.S.A. / Canada	cULus FCC ISED TSCA Imballaggio CONEG Proposition 65
UE/SEE/EFTA/UK	CE LVD CB EMCD REACH RoHS Batteria RAEE Imballaggio POP Progettazione ecocompatibile
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR® HDMI HDCP
Etichetta energetica	Vedere > eprel.ec.europa.eu/qr/2379427

Informazioni per l'acquisto

Codici ordini

SIP-727	Podio interattivo SMART Board Mini 727
SIP-727-PCMi5	Podio interattivo SMART Board Mini 727 con OPS PC, PCMi5 con SMART Meeting Pro®-bundle
SIP-727-PCMi7	Podio interattivo SMART Board Mini 727 con OPS PC, PCMi7v con SMART Meeting Pro - bundle
SIP-727-AM60	Podio interattivo SMART Board Mini 727 con appliance iQ, AM60 - bundle

Accessori opzionali

Altri accessori	Vedere > smarttech.com/accessories
------------------------	--

Garanzia SMART

I termini e le condizioni e le opzioni di upgrade della garanzia variano a seconda della regione geografica. Visitare smarttech.com/warranty oppure contattare il rivenditore locale per informazioni.


Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.
- Lasciare spazio intorno al display per garantire un'adeguata ventilazione

SIP-727

Dimensioni

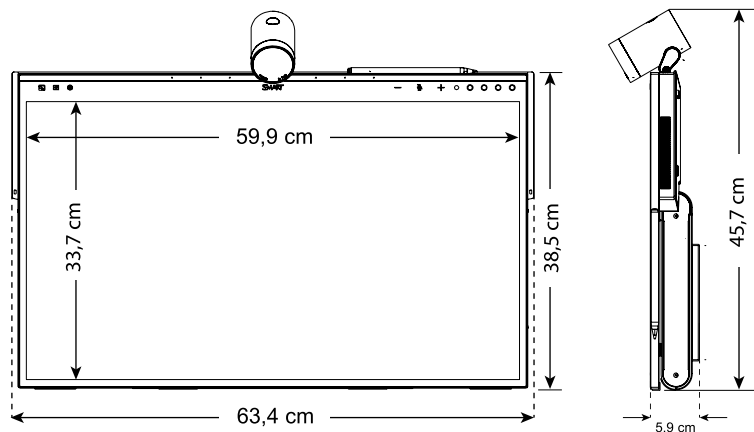

Peso

6,1 kg

Dimensioni imballo (pallet escluso)

75,3 cm × 48,8 cm × 15,6 cm

Peso imballo

10,5 kg

Componenti di montaggio VESA

M4 | 75 × 75 mm

M4 | 100 × 100 mm

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Questo prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: www.smarttech.com/patents. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 21 giugno 2025.