


SMART Board® serie GX (V4) Plus





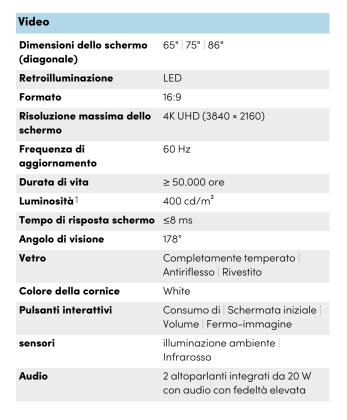

Esperienza interattiva	
Touch technology	Infrarossi avanzati
Funzioni touch	Differenziazione di strumenti simultanei ² Object Awareness™3 Silktouch™
Tempo di risposta al tocco tipico	≤ 5 ms
Frequenza fotogrammi	≥ 200 Hz
Precisione	1 mm
Dimensioni minime oggetto	2 mm
Funzionalità multitouch	Fino a 50 punti di contatto (dipende dal sistema operativo)
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico Montato su telaio
Software	
inclusi	Sistema operativo Android integrato SMART Mirror SMART Notebook® SMART Product Drivers and SMART Ink®
Facoltativo	SMART Notebook Plus Lumio™ SMART Meeting Pro® SMART TeamWorks™ SMART Remote Management

¹La luminosità dei singoli display può variare.

²È necessario un computer collegato con SMART Product Drivers.
Supportato solo in SMART Notebook e SMART Ink.

³Quando è collegato a un computer con SMART Product Drivers

Sistema operativo Andro	id incorporato
Sistema operativo	Android versione 14.0 (compatibile con le versioni successive)
CPU	Octa-core
Memoria	8 GB DDR4
Architettura del sistema operativo	64-bit
Stoccaggio	64 GB (fino a 576GB)
interfaccia utente	4K UHD (3840 × 2160)
Lavagna digitale	✓
Browser Web	✓
Condivisione dello schermo	✓
Certificato da Google Play™ Protect	✓
Google Play Store	✓
Altre caratteristiche	Selezione ingresso File Manager Overlay Dividi schermo Picture-in-picture (PIP) con touch pass through Widget interattivi Libreria di app
Capacità di eseguire applicazioni di terze parti	✓
Accesso all'archiviazione cloud	✓
Lingue supportate	Albanian Arabo Bengali Bulgarian Chinese (simplified) Chinese (traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Gujarati Hindi Hungarian Indonesian Italian Kannada Kazakh Latvian Lithuanian Marathi Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Swedish Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese
aggiornamenti	Over-the-air(OTA)

Elaborazione OPS	
Moduli SMART OPS4	Moduli SMART PCM
Alimentazione OPS	90 W
Ulteriori informazioni	Vedere > smarttech.com/accessories

⁴Il supporto e le prestazioni dei moduli OPS (Open Pluggable Specification) e OPS-C di terze parti possono variare. Condurre test di compatibilità adeguati per evitare potenziali problemi.

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC	-	1
Slot MicroSD	-	1
HDMI® 2.1 4K a 60Hz con supporto HDCP 1.4, HDCP 2.2/2.3 e ARC5	1	2
Display Port 1.4a con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2/2.3	-	1
Video VGA	_	1
Stereo 3,5 mm	-	1
RS-232 (connettore DB-9)	_	1
RJ45 (LAN IN)	-	1
USB Tipo-C 4K a 60Hz, Display Port Alternate Mode, touch, audio digitale, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per le periferiche; alimentazione fino a 65 W	1	-
USB Tipo-C 4K a 60Hz, Display Port Alternate Mode, touch, audio digitale, USB 3.2 Gen 1 (DFP) per le periferiche; alimentazione fino a 15 W	-	1
USB 3.2 Gen 1 Tipo-A	2	3
USB 3.0 Tipo-B	1	1

Uscite	Anteriore	Indietro
HDMI 2.1 4K a 60Hz con supporto HDCP 1.4 e 2.3	-	1
Stereo 3,5 mm (variabile)	-	1
D/PDIF ottico (fisso)	_	1
RJ45 (LAN OUT)	-	1

 $^{^{5}}$ II supporto ARC è disponibile solo con l'ingresso HDMI 1.

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB 2.0 A to B da 5 m	1
Cavo USB 3.2 Gen 1 Type-C da 1,8 m, 5A	1
Penne	2
Wi-Fi dual-band esterno (2,4 e 5 GHz) e antenne Bluetooth® (2,4 GHz)	2
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

Connettività	
Cablata	RJ45 (×2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) che supporta i protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2, WPA3 e PSK
	Punto di accesso Wi-Fi
Bluetooth	5.2

Requisiti di stoccaggio ed esercizio	
Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	0-40°C
Temperatura di stoccaggio	-10-60°C
Umidità	20-80% di umidità relativa, senza condensa

Consumo elettrico	
Tipica	65": 81 W
	75": 90 W
	86": 119 W
Standby	0.2 W

Certificazioni e conformità ⁶	
Modelli normativi	IDGX65-4 IDGX75-4 IDGX86-4
U.S.A. / Canada	UL cUL FCC ISED TSCA Imballaggio CONEG Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE UKCA LVD CB EMCD RED REACH RoHS Batteria WEEE Imballaggio POP Progettazione ecocompatibile
Australia/Nuova Zelanda	RCM RSM
Standard di prestazione	ENERGY STAR® HDMI HDCP

Informazioni per l'acquisto 7	
Codici ordini	
GX165G-V4	Display interattivo SMART Board® GX065-V4 Plus con sistema operativo integrato (GMS)
GX175G-V4	Display interattivo SMART Board GX075-V4 Plus con sistema operativo integrato (GMS)
GX186G-V4	Display interattivo SMART Board GX086-V4 Plus con sistema operativo integrato (GMS)

Accessori opzionali

Vedere > smarttech.com/accessories

Garanzia SMART

I termini e le condizioni e le opzioni di upgrade della garanzia variano a seconda della regione geografica. Visitare smarttech.com/warranty oppure contattare il rivenditore locale per informazioni.

Requisiti del cavo

Vedere > *Guida ai cavi e ai connettori SMART* (docs.smarttech.com/kb/171926)



 $^{^{6}}$ La disponibilità dei prodotti può variare a seconda della regione.

Questo prodotto ha ricevuto ulteriori certificazioni non elencate qui.

 $^{^{7}\}mathrm{l}$ codici degli ordini possono variare in base all'area geografica.


Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni ± 0,3 cm. Tutti i pesi ± 0,9 kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.
- Lasciare spazio intorno al display per garantire un'adeguata ventilazione.

Modelli da 65"

Dimensioni



Peso

36 kg

Dimensioni imballo

160 cm × 103 cm × 14,5 cm

Peso imballo

45,8 kg

Componenti di montaggio VESA


M8 | 600 × 400 mm

Maniglie

2

Modelli da 75"

Dimensioni

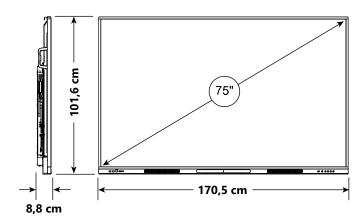

Peso

52 kg

Dimensioni imballo

180 cm × 114,5 cm × 14,5 cm

Peso imballo

58,1 kg

Componenti di montaggio VESA

M8 | 800 × 400 mm


Maniglie

4

Installazione, dimensioni e pesi (segue)

Modelli da 86"

Dimensioni

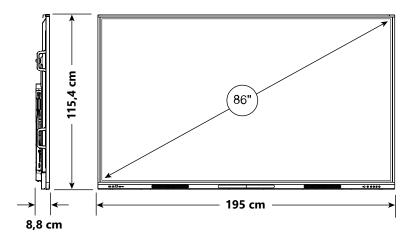

Peso

64 kg

Dimensioni imballo

214 cm × 131,5 cm × 14,5 cm

Peso imballo

77,3 kg

Componenti di montaggio VESA

M8 | 800 × 600 mm

Maniglie

4

smarttech.com smarttech.com/contact

© 2025 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. I marchi adottati HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Chrome OS sono marchi di Google Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Questo prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: www.smarttech.com/patents. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 7 luglio 2025.